




Schließe die Seitennähte mit einem elastischen Stich an der Nähmaschine. Nicht mit der Overlock.

Achte darauf, dass die Naht am Saum an der Schlitzmarkierung endet.

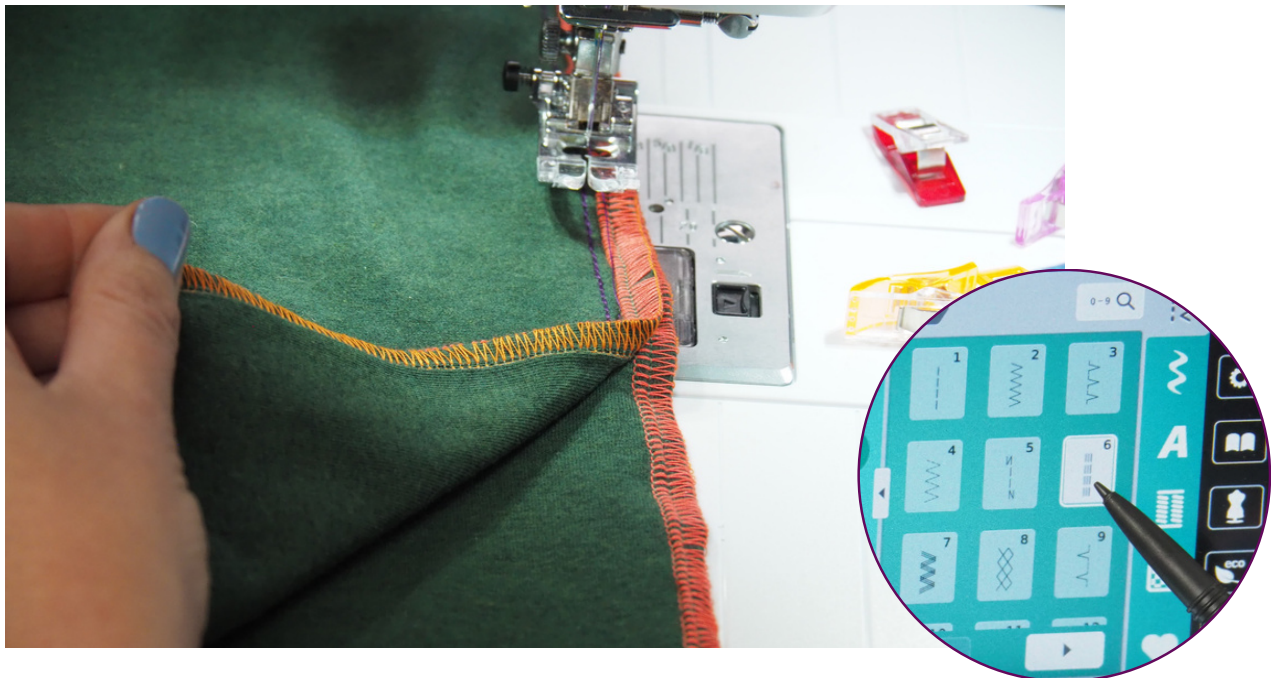

Schlitz

Falte Vorder- und Rückteil auseinander und bügle die Nahtzugabe sorgfältig auseinander.

Bügler die Nahtzugaben des Schlitzes 1 cm zur linken Seite um.