# BÄNDER

BUNDFIX / FORMBAND / FRAMILASTIC / KANTENBAND / KANTENFIX / NAHTBAND FLEXIBEL / PERFEKT SAUM / SAUMFIX / STRETCHFIX BAND / VLIESOFIX® BAND



BUNDFIX

FORMBAND

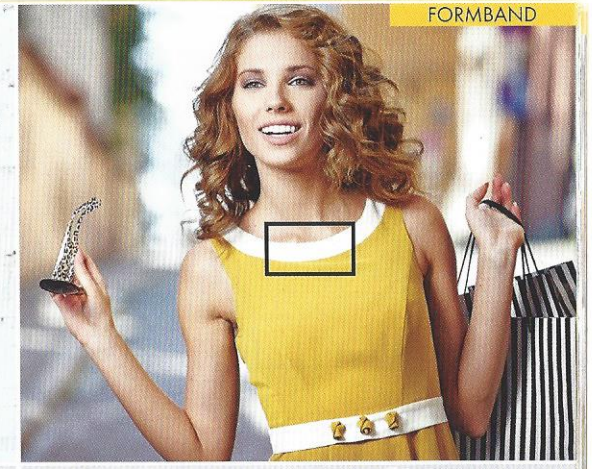

## BUNDFIX

60% PES, 40% Cellulose / 90 g/m² / GP 3: 70 mm (10-25-25-10 mm) x 50 m; GP 5: 80 mm (10-30-30-10 mm) x 50 m / SB: 70 mm (10-25-25-10 mm) x 3 m

EIGENSCHAFTEN: Schweres, fixierbares Band aus Synthesefaser-Mix mit Stanzlinien. Dienen als Orientierung beim Nähen und sie definieren einen Umbruch.

ANWENDUNGSGEBIET: Exakte Rock- und Hosenbund-Verarbeitung ohne Anzeichnen und Markieren. Mittelschwere bis schwere Stoffe.

VERARBEITUNG:

1. Bundfix auf zugeschnittenen Stoffbund aufbügeln, 8 Sek.
2. Bund mittig falzen und obere Bundkante vorbügeln.
3. Den Bund entlang der Stanzlinie annähen.
4. Übertrittkante nähen und verstürzen und am Bund annähen.
5. Anschließend den umgefalzten Bund von rechts im Nahtschatten durchsteppen.

8 s 95 P

## FORMBAND

83% PA, 17% PES / 54 g/m² / GP: 12 mm x 100 m / SB: 12 mm x 5 m

EIGENSCHAFTEN: Mittelschweres, diagonal geschnittenes, fixierbares Band aus Synthesefasern mit einer Verstärkungsnaht.

ANWENDUNGSGEBIET: Sicherung von schräg oder rund zugeschnittenen Kanten. Für viele nicht elastische Stoffe.

VERARBEITUNG:

1. Das Formband ist 12 mm breit und bei 4/8 mm Kantenabstand mit einem Kettstich durchgesteppt. Das Band wird so aufgebügelt, dass die 8 mm zur Stoffkante liegen und knapp hinter dem Kettstich genäht wird.
2. Das Bügeleisen etwa 8 Sek., Schritt für Schritt, aufdrücken. Nicht schieben.

8 s 40 P W