



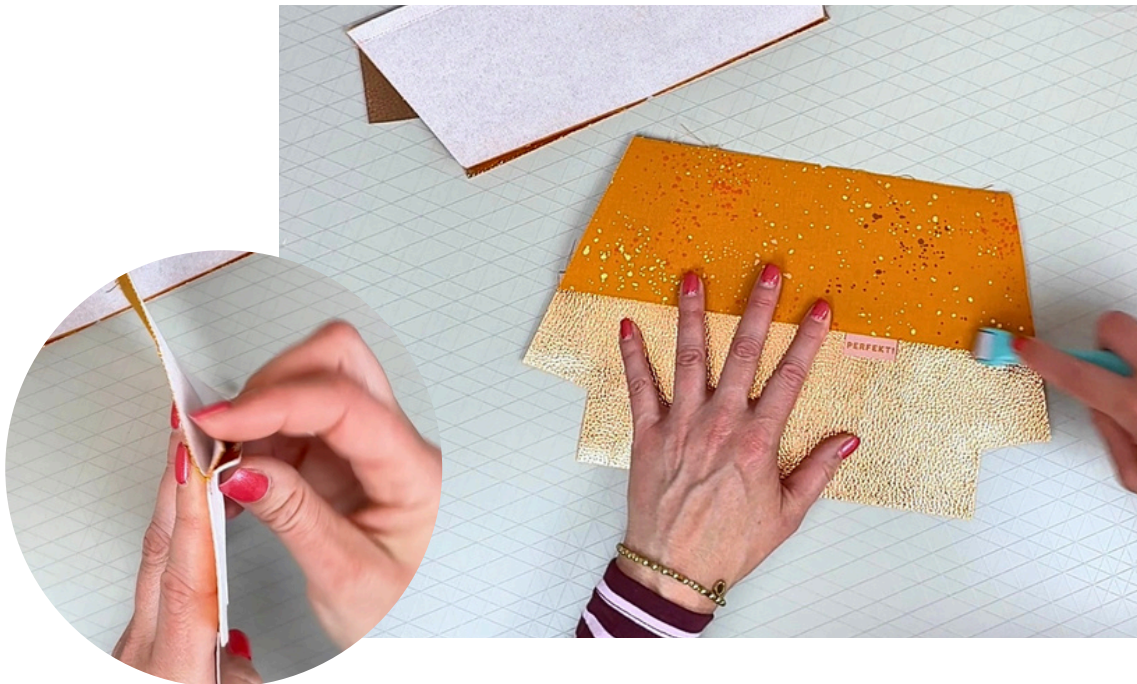

Außenteile vorbereiten

Klappe die beiden Außenteile auseinander und forme die NZG sorgfältig aus.
Du kannst selbst entscheiden, ob die NZG zum Schnittteil a oder b gelegt wird.
(Achte dabei auf die Position deines Labels.)

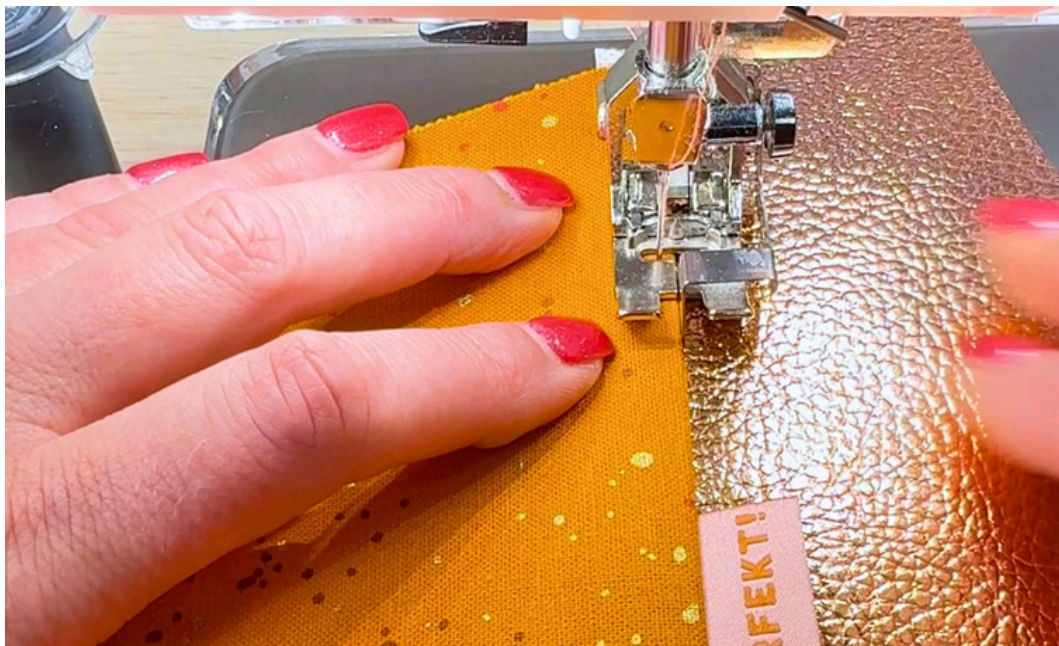

Steppe beide Außenteile knappkantig ab. Zum Absteppen eignet sich ein längerer Geradstich, z.B. eine Stichlänge von 3,5 - 4mm.